

**FIG. 1A**

**VI ARCHITECTURAL MODEL**

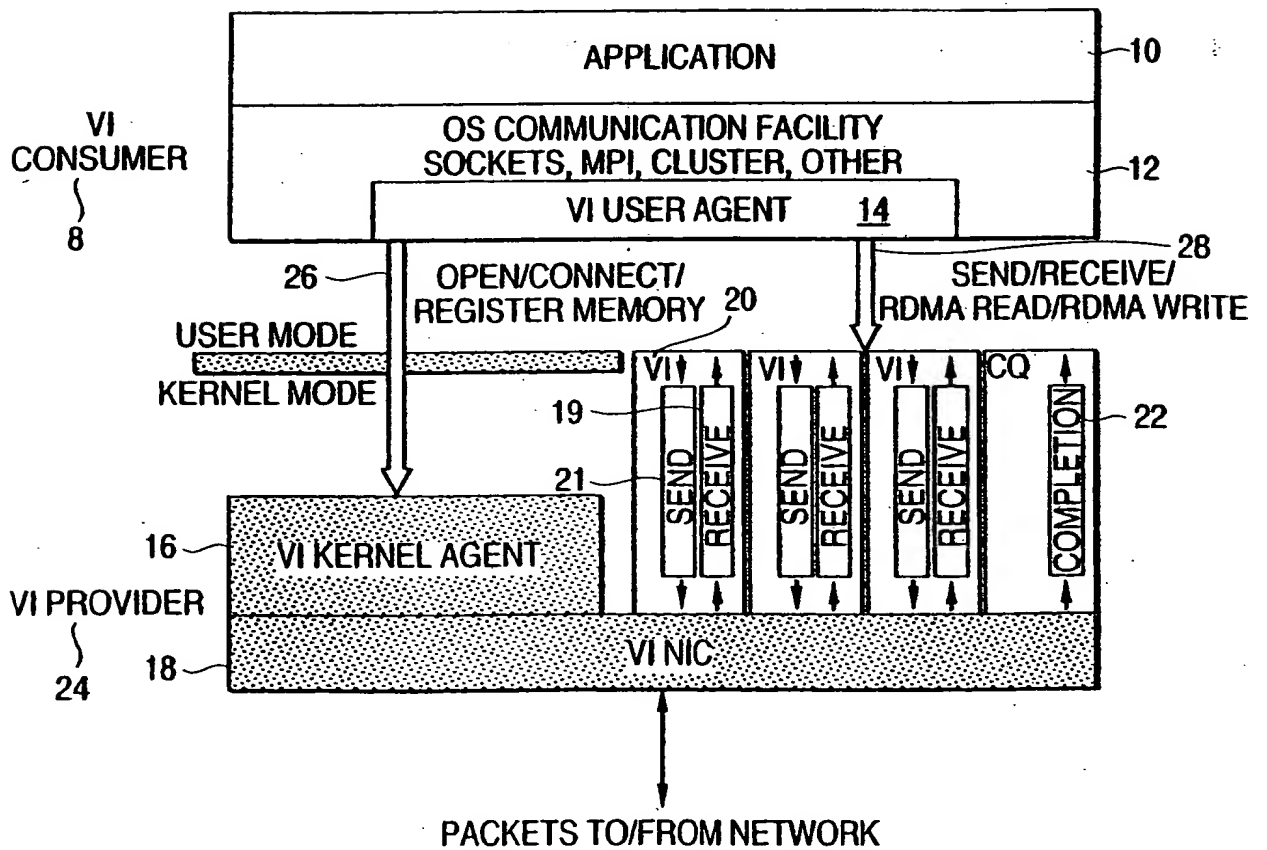
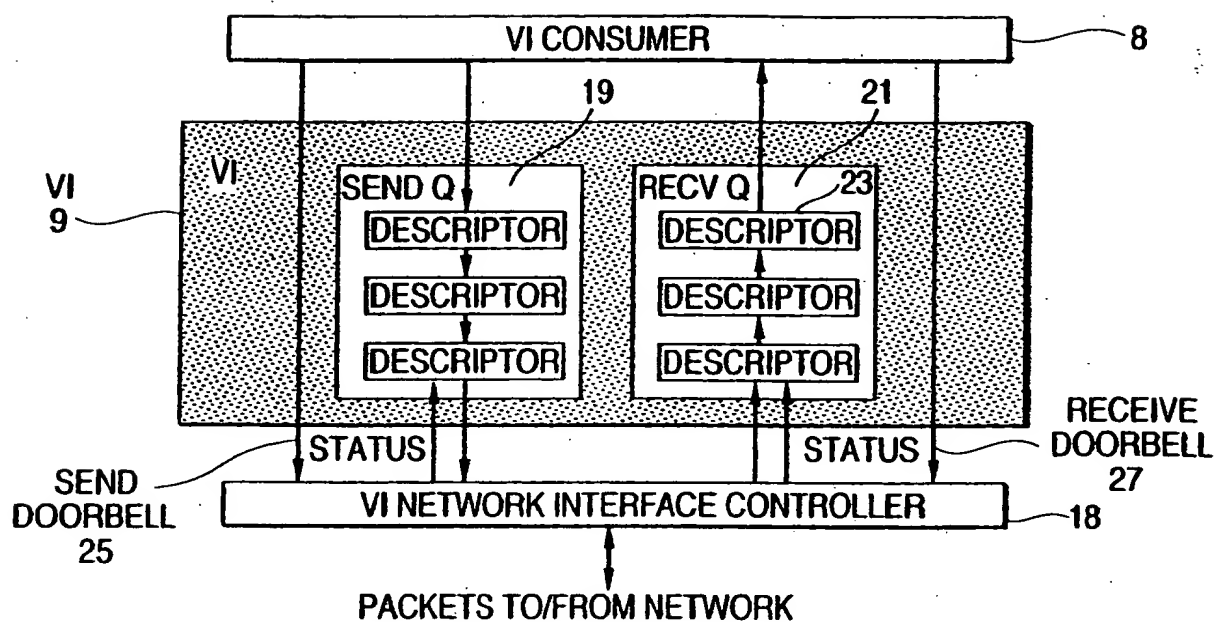


FIG. 1B




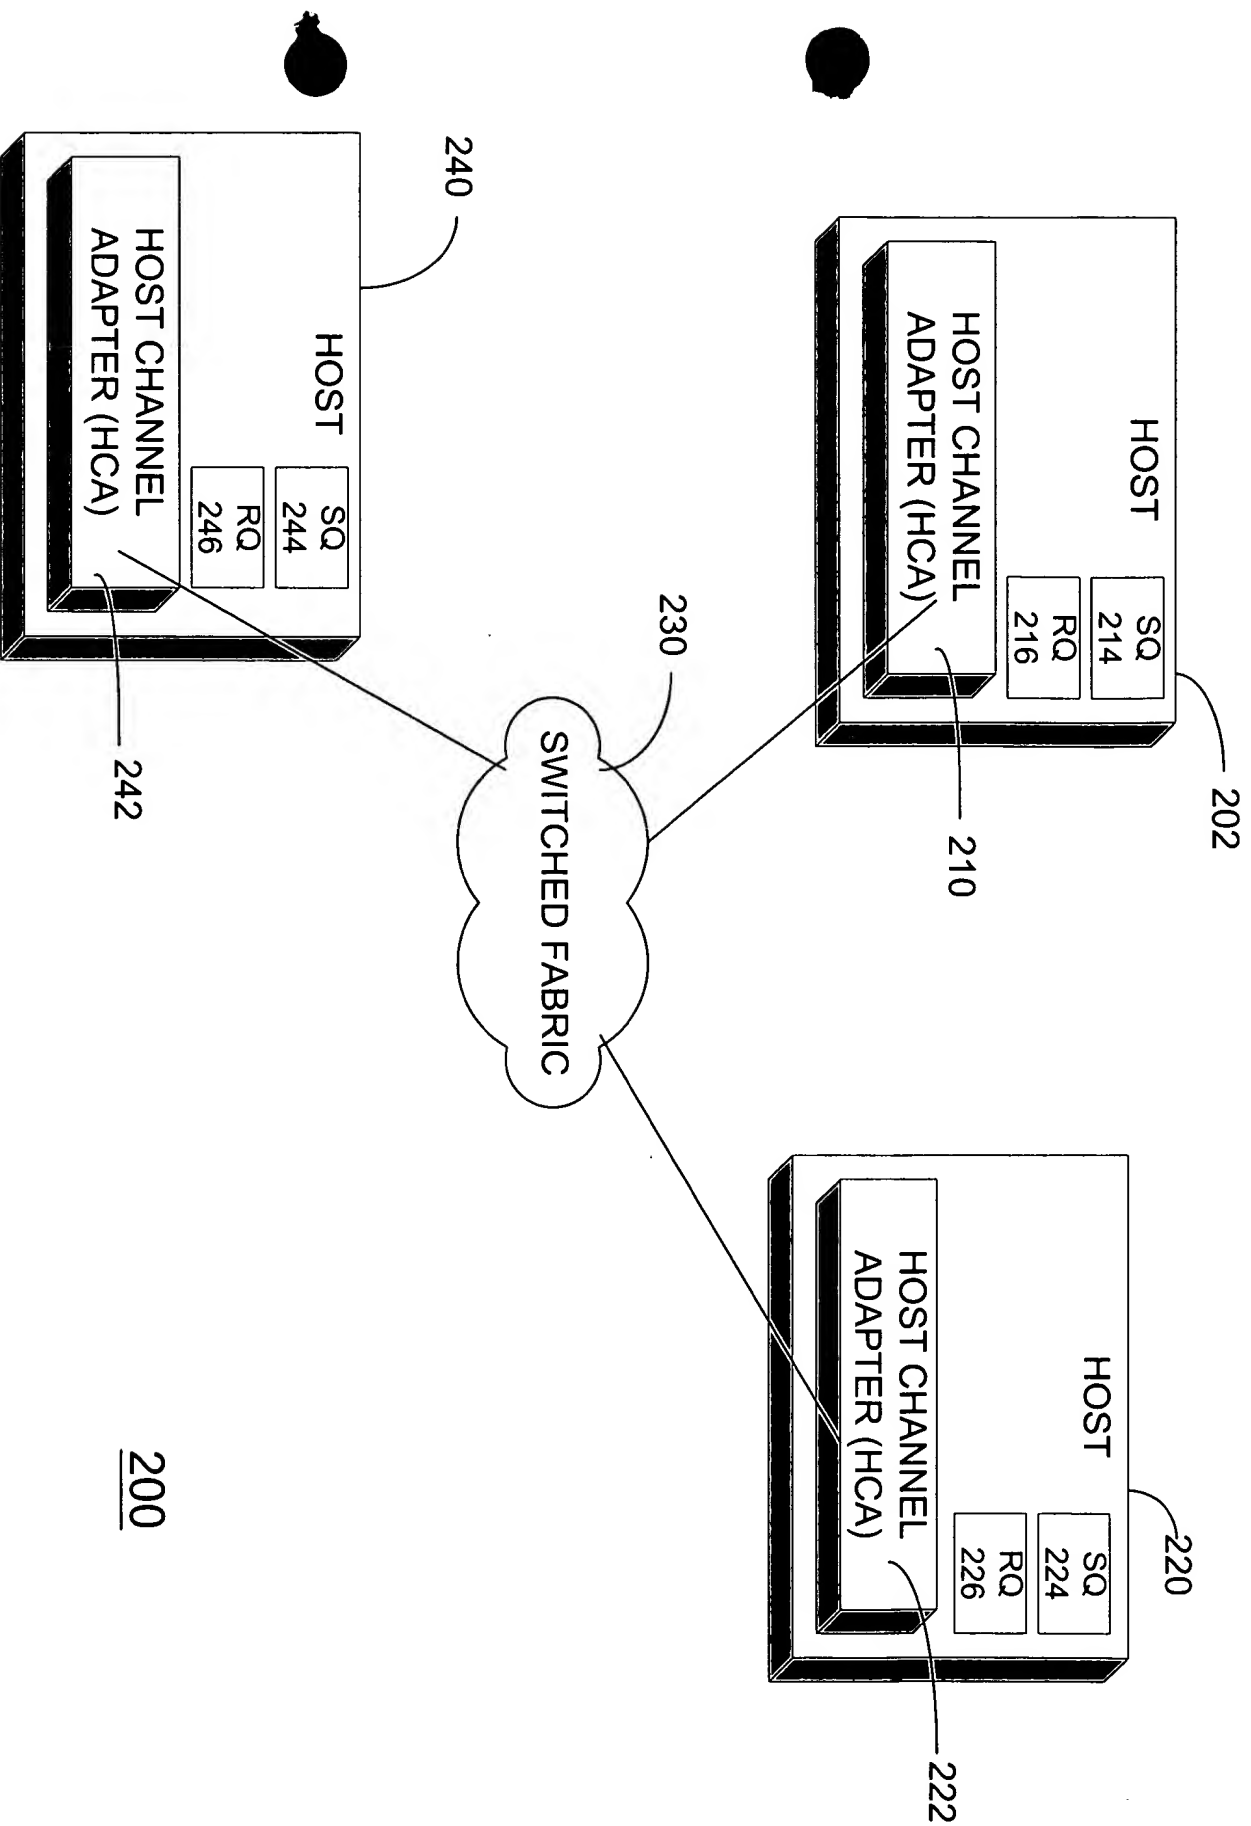


FIG. 2

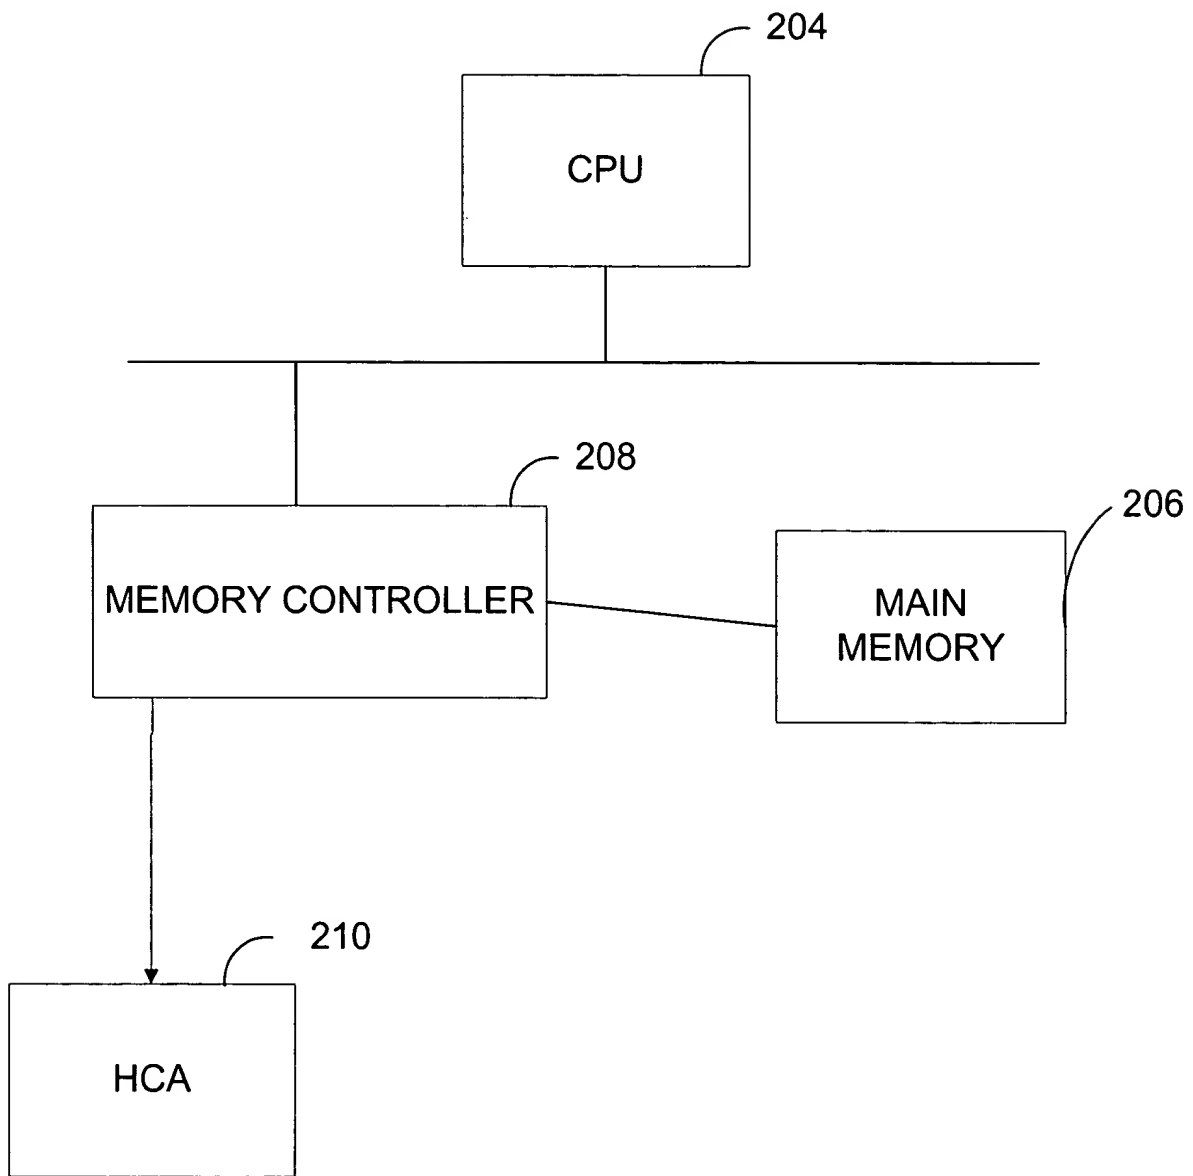

HOST 202

FIG. 3

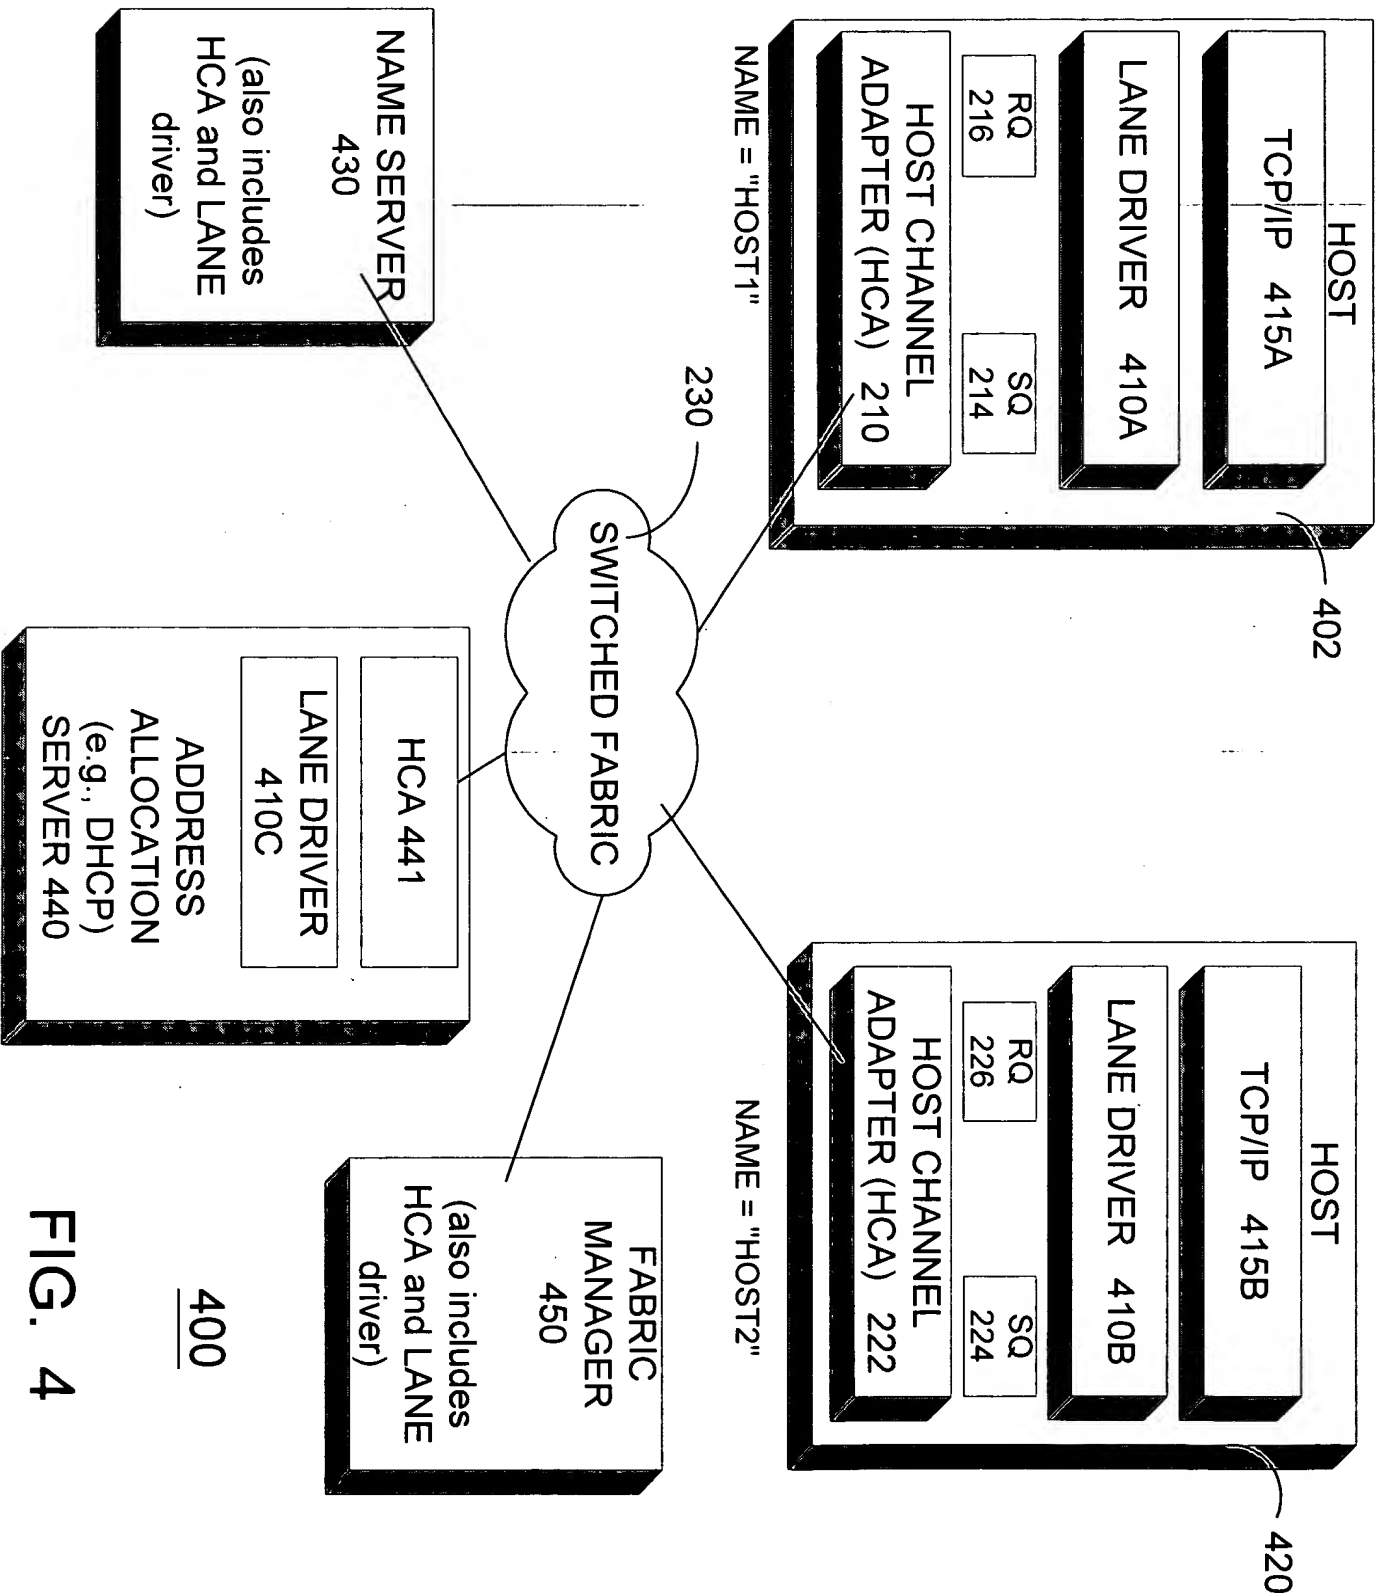


FIG. 4

GLOBAL PHYSICAL  
ADDRESS FOR HOST/  
NODE (e.g., IEEE 802.3  
ETHERNET MAC  
ADDRESS (48 BITS))

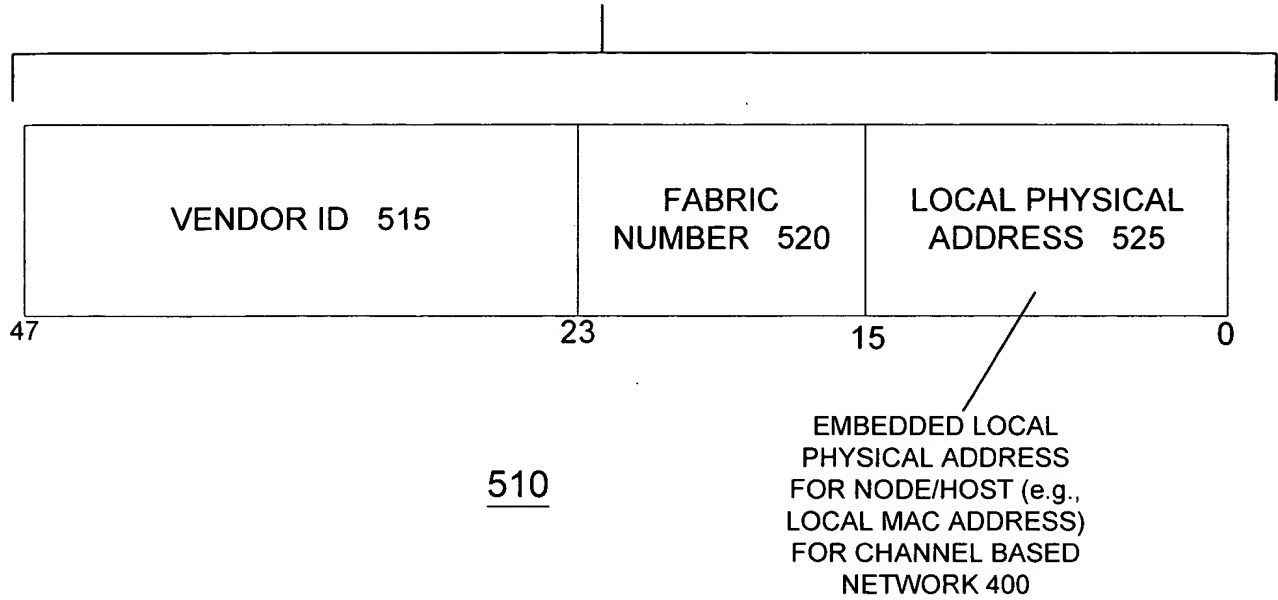


FIG. 5

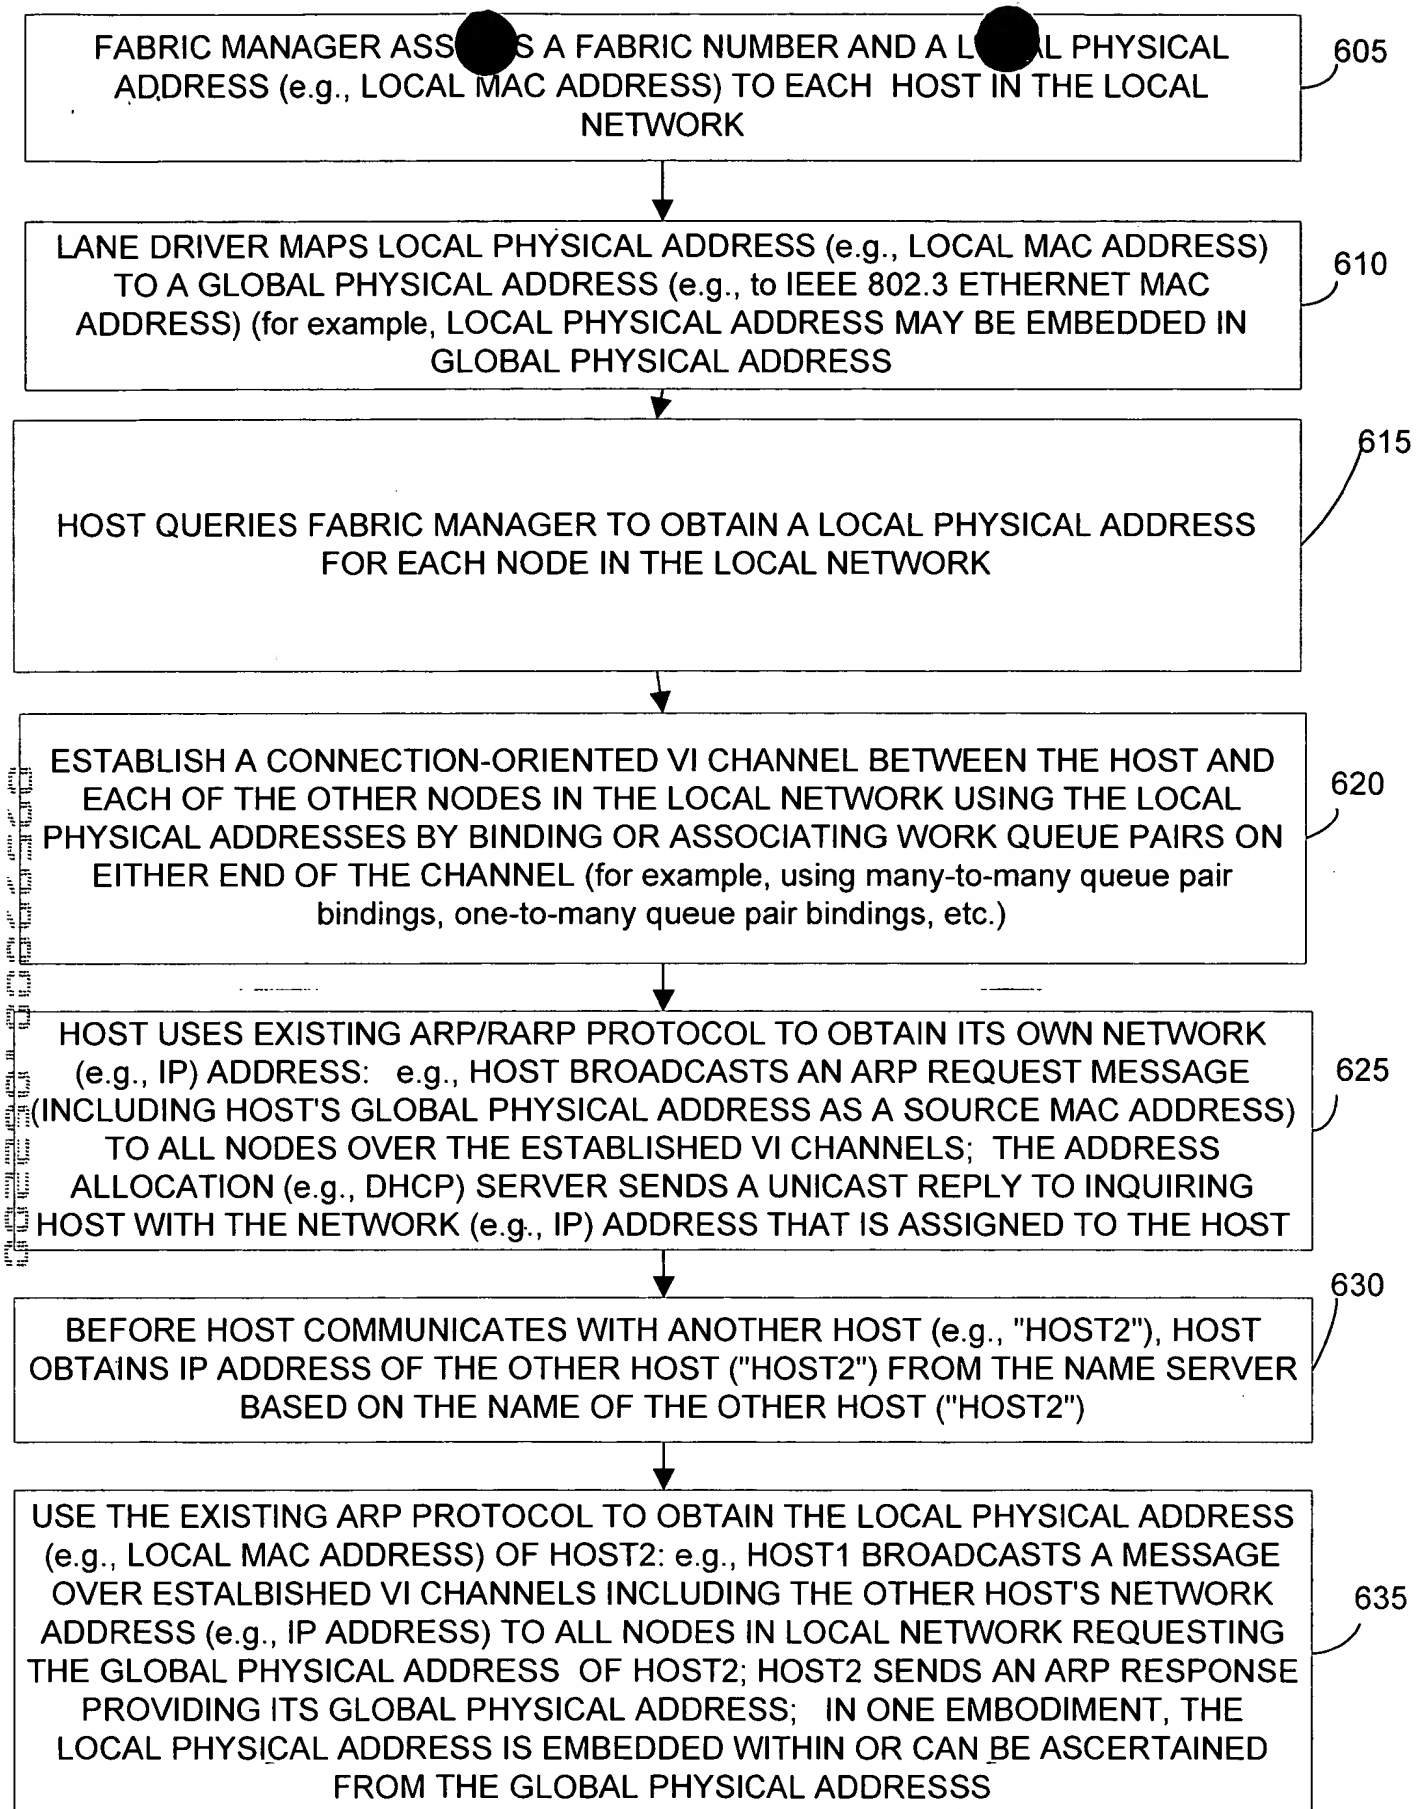


FIG. 6